


Norma ASME B 16.20 pre príruby s hladkou tesniacou lištou podľa ASME B 16.5 pre typy Spiratrem 12, Spiratrem 123

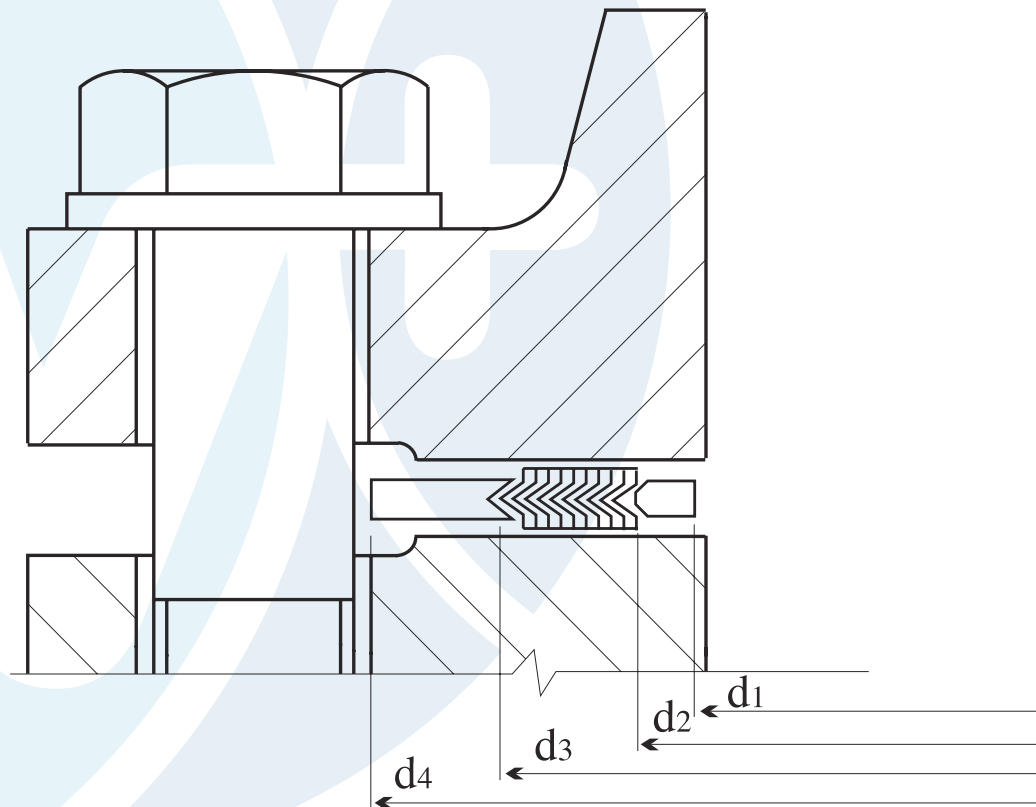

DN (in.)	d ₁					d ₂				d ₃			d ₄						
	150 - 300	400 - 600	900	1500	2500	150 - 300	400 - 600	900	1500 - 2500	150 - 600	900 - 2500	150	300	400	600	900	1500	2500	
1/2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	19,0	19,0	-	19,0	31,8	31,8	47,6	54,0	54,0	54,0	63,5	63,5	69,9	
3/4	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	25,4	25,4	-	25,4	39,7	39,7	57,2	66,7	66,7	66,7	69,9	69,9	76,2	
1	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	31,8	31,8	-	31,8	47,6	47,6	66,7	73,0	73,0	73,0	79,4	79,4	85,7	
1 1/4	38,1	38,1	-	33,3	33,3	47,6	47,6	-	39,7	60,3	60,3	76,2	82,6	82,6	82,6	88,9	88,9	104,8	
1 1/2	44,5	44,5	-	41,3	41,3	54,0	54,0	-	47,7	69,9	69,9	85,7	95,3	95,3	95,3	98,4	98,4	117,5	
2	55,6	55,6	-	52,4	52,4	69,9	69,9	-	58,7	85,7	85,7	104,8	111,1	111,1	111,1	142,9	142,9	146,0	
2 1/2	66,7	66,7	-	63,5	63,5	82,6	82,6	-	69,9	98,4	98,4	123,8	130,2	130,2	130,2	165,1	165,1	168,3	
3	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	101,6	101,6	95,3	92,1	120,7	120,7	136,5	149,2	149,2	149,2	168,3	174,6	196,9	
4	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4	127,0	120,7	120,7	117,5	149,2	149,2	174,6	181,0	177,8	193,7	206,4	209,6	235,0	
5	131,8	131,8	131,8	131,8	131,8	155,6	147,6	147,6	142,9	177,8	177,8	196,9	215,9	212,7	241,3	247,7	254,0	279,4	
6	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	182,6	174,6	174,6	171,5	209,6	209,6	222,3	250,8	247,7	266,7	288,9	282,6	317,5	
8	215,9	209,6	209,6	206,4	200,0	233,4	225,4	222,3	215,9	263,5	257,2	279,4	308,0	304,8	320,7	358,8	352,4	387,4	
10	268,3	260,4	260,4	258,0	247,7	287,4	274,6	276,3	269,9	317,5	311,2	339,7	362,0	358,8	400,0	435,0	435,0	476,3	
12	317,5	317,5	314,3	314,3	292,1	339,7	327,0	323,9	323,9	374,7	368,3	409,6	422,3	419,1	457,2	498,5	520,7	549,3	
14	349,3	349,3	342,9	339,7	-	371,5	362,0	355,6	362,0	406,4	400,0	450,9	485,8	482,6	492,1	520,7	577,9	-	
16	400,1	400,1	393,7	387,4	-	422,3	412,8	412,8	406,4	463,6	457,2	514,4	539,8	536,6	565,2	574,7	641,4	-	
18	449,3	449,3	444,5	438,2	-	474,7	469,9	463,6	463,6	527,0	520,7	549,3	596,9	593,7	612,8	638,2	704,9	-	
20	500,1	500,1	495,3	489,0	-	525,5	520,7	520,7	514,4	577,9	571,5	606,4	654,0	647,7	682,6	698,5	755,7	-	
24	603,3	603,3	603,3	577,9	-	628,7	628,7	628,7	616,0	685,8	679,5	717,6	774,7	768,4	790,6	838,2	901,7	-	